

Износ систем держателей

Использование резцов с защитными шайбами и R-гильзами уменьшает износ держателей.



Рисунок износа после 530 ч использования резцов с удлинённой »R«-гильзой

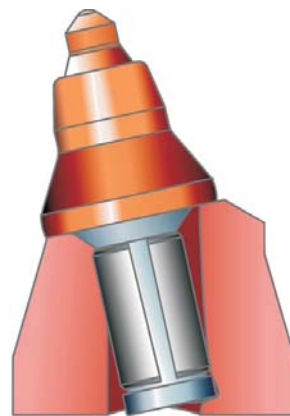


Рисунок износа после 530 ч использования резцов с обычной короткой гильзой


Применение защитной шайбы в комплексе с удлинённой »R«-гильзой значительно уменьшает износ держателей!

Износ по длине резцедержателя: -20%

- резец с удлинённой «R»-гильзой
- резец с обычной короткой гильзой

Измерение L

Уменьшение износа по длине резцедержателя на 20%

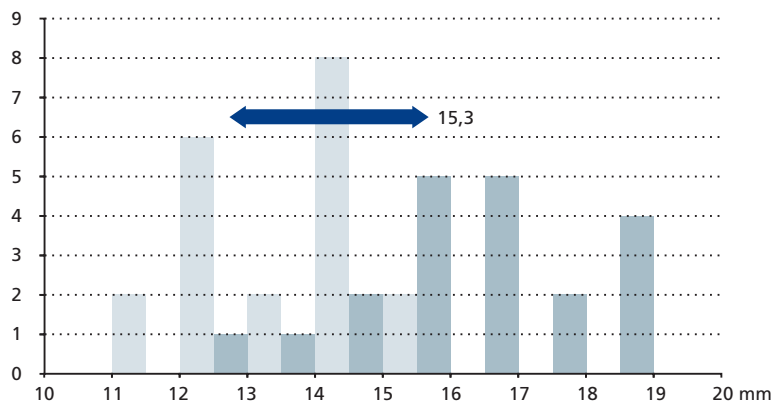

ВЕТЕК

Двигаться вперед!


Износ систем держателей

Износ в середине отверстия резцедержателя: -60%

- резец с удлиненной «R»-гильзой
- резец с обычной короткой гильзой

Измерение D1

Уменьшение износа в середине отверстия
резцедержателя на 60%

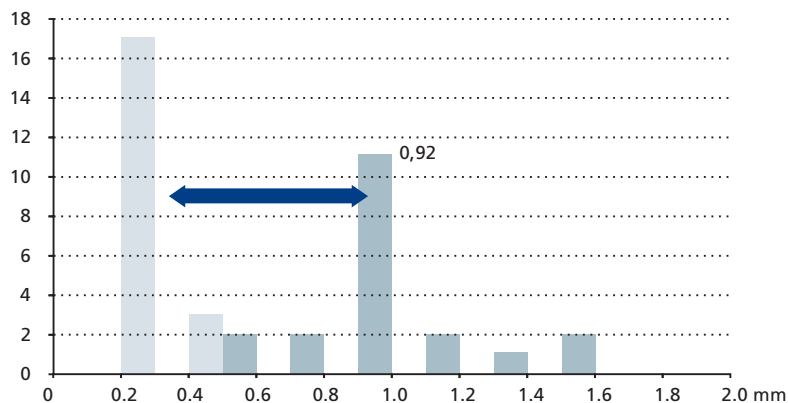


Износ нижней части отверстия резцедержателя: -75%

- резец с удлиненной «R»-гильзой
- резец с обычной короткой гильзой

Измерение D2

Уменьшения износа нижней части отверстия
резцедержателя на 75%

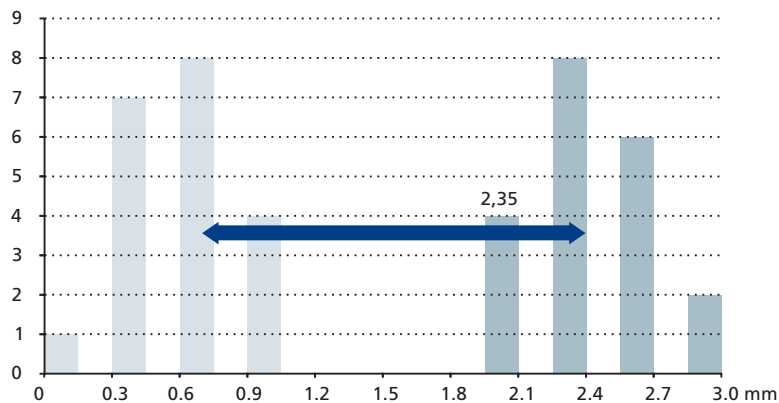

BETEK Bergbau- und Hartmetalltechnik
Karl-Heinz Simon GmbH & Co. KG

Тел.: +49 (0) 74 22 / 5 65-0
Факс: +49 (0) 74 22 / 5 65-122

Sulgener Str. 19-23
D-78733 Aichhalden

info@betek.de
www.betek.de



BETEK

Двигаться вперед!